

KNOP



Brukerveiledning for Armbåndssender TX900-A



Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no
www.cantec.no

KNOP ELEKTRONIK A/S

Fabriksvej 20 • 7600 Struer • Mail: knop@knop.dk • Web: www.knop.dk • Tlf.: 9784 0444 • Fax.: 9784 0666

Innhold:

Tilsiktet bruk av TX900-A	side 2
Kontroll av dekningsområde	side 3
Batterialarm	side 3
Rengøring	side 3
åvhending	side 3
Tekniske data	side 4


Introduktion af TX900-A:

TX900-A er en liten vantett armbåndssender, som er designet for å sende koder til en trådløs mottaker i KNOP's 900-serie.

TX900-A skal være kodet inn i mottakeren, og både sender og mottaker skal være tent for at systemet skal fungere.

Overføringen skjer ved å trykke på knappen i midten av senderen. Vær oppmerksom på rekkevidden som er beskrevet i avsnittet "Kontrol av dekningsområde".

TX900-A kan bruges af alle, der skal have en alarm indenfor rækkevidde og som ikke selv kan aktivere knappen

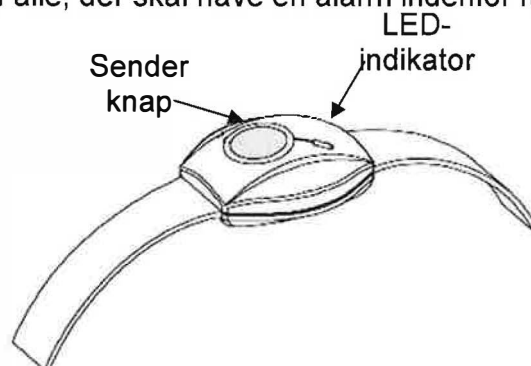

TX900-A blir levert med håndleddsband, så den kan bæres som en vanlig klokke. Senderen er utstyrt med et 3 volt litium batteri, som kun må skiftes av aut. forhandler.

En lysdiode, blinker grønt under overføringen, og lyser grønt konstant om overføringen lykkes.

Hvis overføringen ikke lykkes, lyser dioden rødt. TX900-6 vil gjenta overføringen opp til 2 ganger med 30 sekunders intervall.

Hvis lysdioden blinker gul, skal batteriet skiftes med det samme.

Armbåndet er allergitestet.

Kontrol af dækningsområde:

En person aktiverer TX900-A (som beskrevet ovenfor) med korte mellemrum, mens en anden går systematisk rundt i området og avmerker på en skisse over bygningen og området, hvor det er dekning. Skissen legges på kontoret så alle som skal betjene systemet kan se hvor det er dekning. Utenfor dtkningsområdet kan det ikke mottas alarmer.

Dekningsområdet kan økes ved bruk av et repeatersystem fra Knop Elektronik. Kontakt din forhandler for nærmere opplysninger.

Batteri alarm:

Hver gang man har sendt en alarm sjekkes batteriet.

Ved lav batterispenning blinker lysdioden "GUL T" og det sendes også en alarm til mottakeren f. eks. RX900-LED.

Rengøring:

Produktet kan rengøres med en fuktig klut eller spritserviet.

Avhending:



Produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

—

Tekniske data TX900-A:

Frekvens:	869.212 MHz (FM)
Sender protokol:	KNOP900
Rekkevidde:	>20m avhengig af forholdene
Batteritype:	1 stk. 3V CR2354 type Lithium
Drift spenning:	3V
Drift tid (forventet):	16 mdr. ved 5 overføringer pr. dag. Op til 10 år, med en overføring pr. dag eller ingen. 1 /3 rest kapasitet.
Lav batteri alarm/indikator:	
Strømforbruk stand by:	N.A.
Strømforbruk inaktiv:	<5 μ A.
Strømforbruk aktiv:	<50mA gjennomsnitt på en overføring.
Omgivelse miljø:	Ikke kondenserende omgivelser.
Omgivelse temperatur:	0-40° C
Kabinet type:	Grå plast
Kabinet dimensioner:	H: 16mm, D: 46mm. (ikke inkl. armbånd)
Tetthet:	IP67
Tilslutninger:	Ingen
Vekt inkl. Batterier:	28g