

Produktet består av 2 enheter:

- Tidsbryter-pannel (Trådløst)
- Stikkontakt med støpsel (Plug&Play)

Stikkontakten kobles til eksisterende komfyrstikk og komfyren kobles i denne.

Tidsbryter-panelet kommuniserer trådløst med stikkontakten.

Produktene leveres ferdig paret fra fabrikk og er klar til montering.

For å få strøm til komfyren må Tidsbryter-panelet betjenes (knapp SW1).

Ved betjening av panelet (SW1), vil et tidsur begynne å telle ned en forhåndsinnstilt tid (f.eks. 20 minutter).

15 sekunder før den forhåndsinnstilt tiden utløper vil panelet pipe med 2 pip hvert 2. sekund. Hvis ingen ting foretas i disse 15 sekundene, vil komfyren bli avslått automatisk. Hvis man ønsker at komfyren fortsatt skal stå på, må knappen (SW1) på panelet betjenes og tidsuret starter på nytt.

Hvis du ønsker å slå av strømmen til komfyren før tiden har løpt ut, kan du holde inn knappen (SW1) i 5 sekunder.

Oversikt Tidsbryter



SW1	Betjeningsknapp
LED1	Rødt lys

Standard tid (10/30min)

DipSW 2 settes til OFF.
DipSW1 bytter mellom 10/30 min.

DipSW1	DipSW2	Tid:
ON	OFF	10 min
OFF	OFF	30 min*

*Fabrikkinnstilling

Spesialtid (5min - 10 timer)

Når DipSW 2 settes til ON er programmeringsmodus aktivt i 2 minutter.


Man bestemmer tidsinnstilling ved holde inn knappen på tidsbyterpanelet. Hold inn knappen til ønsket tidsinnstilling er funnet (antall pip), ett pip hvert sekund.

F.eks. hold inn knappen i 5 sekunder, så hører du 5 pip (= 60 min).

Når du slipper knappen vil tiden lagres og bekreftes med et langt pip.

Hvis du ønsker å endre tidsinnstillingen, sett DipSW2 til OFF, og så til ON igjen, så programmeringsmodus aktivt i 2 minutter igjen.


Lyd	Tid
1 pip	5 min
2 pip	15 min
3 pip	20 min
4 pip	45 min
5 pip	60 min
6 pip	90 min
7 pip	2 timer
8 pip	4 timer
9 pip	6 timer
10 pip	10 timer

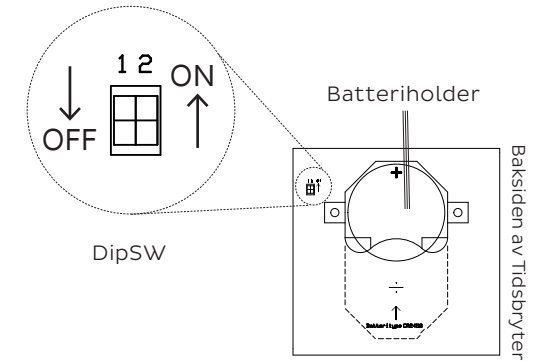

Tilbehør

Mswitch Master On/Off
EL.nr.: 6251647

Overstyrer tidsbryteren slik at komfyren ikke kan slås på.



Mswitch Mic
EL.nr.: 6251642

Slår automatisk av komfyren hvis røykvarsleren piper.



Paring

OBS! Enhetene er allerede parert fra fabrikk.

Pare Tidsbryter-panel med komfyrstikk.

1. Ta ut batteriet fra Tidsbryter-panelet.
 2. Dra ut stikkkontakten til komfyrstikken fra vegguttaket.
- Trykk og hold inn knappen på Tidsbryter-panelet.
- Mens du holder inn knappen:**
- Sett i batteriet i Tidsbryter-panelet.
 - Sett tilbake stikkkontakten til komfyrstikken.
 - Etter noen sekunder vil Tidsbryter-panelet avgi 3 korte pip. Da kan du slippe knappen.
3. Dra ut stikkkontakten på komfyrstikken igjen (dette må gjøres innen 60 sekunder fra paringsprosessen startet).
 4. Vent 10 sekunder.
 5. Sett inn stikkkontakten igjen.
 6. Paringen er ferdig.

Test av kommunikasjon

For å teste kommunikasjonen mellom Tidsbryter og stikkontakt(er), kan man trykke gjentatte korte trykk på knappen (SW1) på panelet.

Diode for radiokommunikasjon i stikkontakt kvitterer med et blink for hvert knappetrykk.

Test av stikkontakt

1. Steng strømmen ved å holde inn knappen (SW1) på tidsbryteren i 5 sek. Sjekk at strømmen er avstengt på aktuell stikk.
2. Slå på stikken igjen, med et kort trykk på knappen (SW1) på tidsbryteren. Se at strømmen er tilbake igjen.

CTM LYNG

4416 art.nr.

Takk til Deg som valgte...

MICROSAFE®

Tekniske data komponenter

Komfyrstikk 16R Plug & Play

Spenning:	Maks last:	Fysiske mål:	Stikk:
230 VAC (+/- 10%)	16A	160x160mm	Schuko

Komfyrstikk 25R Plug & Play

Spenning:	Maks last:	Fysiske mål:	Stikk:
230 VAC (+/- 10%)	25A	113x117x80mm	Flat-stift

Komfyrstikk 400R Plug & Play

Spenning:	Maks last:	Fysiske mål:	Stikk:
400 VAC 3-fas	3 x 16A	150x90mm	Perilex

Bryterpanel Mswitch Tidsbryter

Batteri:	Trådløst:	Fysiske mål:
1 x CR2450	+5dBm 868,100 MHZ	Tilpasset RS16



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER





Produsent: CTM Lyng AS, www.ctmlyng.no, tlf 72831611

CTM LYNG

MICROSAFE®

Monteringsveiledning / Brukerveiledning

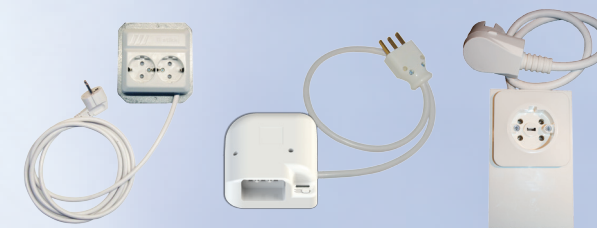

Mkomfy Timer - Plug & Play

El.nr.: 6251664
El.nr.: 6251665
El.nr.: 6251666

Mkomfy Timer 16A P&P
Mkomfy Timer 25A P&P
Mkomfy Timer 400V P&P

TA VARE PÅ VEILEDNINGEN