



## VALUE-serien

Enkle baderomsprodukter med høy kvalitet

# VALUE

## Funksjonelle hjelpemidler for en trygg hverdag

VALUE-serien skaper et hyggelig og trygt miljø for dem som har behov for litt ekstra hjelp til de daglige gjøremål på badet. Samtidig er produktene med på å gjøre pleiepersonalets arbeidsdag lettere.

- ▮ Alle produktene er produsert i robuste materialer som tåler rengjøringsmidler og badets våte miljø
- ▮ Produktenes design tar høyde for dagens krav til ergonomi og hygiene samtidig som de sikrer god komfort
- ▮ Konstruksjonene er solide og tåler mange års daglig bruk

Grunnsteinen i Pressalit Cares filosofi bygger på respekten for mennesker og deres rett til et godt liv uansett funksjonsevne. Dette kan sammenfattes med to ord:

keep living

## Innhold

Håndvask, oppheng til vask og armatur .....	Side	4
Toalettstøtter .....	Side	6
Toalettseter .....	Side	8
Toalettskåler .....	Side	10
Klappsete til dusj .....	Side	11
Håndgrep .....	Side	12
Måltegninger .....	Side	14
Montering og tilbehør .....	Side	15

# Håndvask, oppheng til vask og armatur

MÅL  
MONTERING  
TILBEHØR

S. 14-15

Høyderegulerbare oppheng til vask er velegnet til bruk på for eksempel sykehjem og pleiehjem. Innstillingsmulighetene gjør brukeren mer selvhjulpen og forbedrer pleiers arbeidsbetingelser.

Håndvaskens form og størrelse sikrer at både sittende og stående bruker kan betjene armaturet og komme inntil vannstrålen.

Armaturet på håndvasken er enkelt, behagelig og logisk å betjene – uansett om man står eller sitter.



## Ergonomisk håndvask

- ◀ **R2050** Håndvask med overløp  
NRF nr: 6191675
- R2051** Håndvask uten overløp

Vaskens buede forkant stabiliserer både stående og sittende brukere. De avrundede kantene er gode å gripe tak i og støtte seg til.

Med vaskens design får den sittende bruker støtte til albue på hjørnene, samtidig som den flate bunnen gir plass til å ha benene under vasken.

Armaturhull: Ø 35 mm



## ◉ Høyderegulerbart oppheng til vask - gassdrevet

- R1210000** Høyderegulerbart, 320 mm  
NRF nr: 6191663

Høyderegulering med gass er spesielt godt egnet når høyden skal justeres jevnlig til ulike brukere.



## ◉ Høyderegulerbart oppheng til vask - manuelt drevet

- R1214000** Høyderegulerbart, 150 mm  
NRF nr: 6191676

Manuell høyderegulering egner seg godt når høyden på håndvasken skal reguleres en gang i blant.



## Armatur til håndvask

- RT622** Armatur med lang, svingbar tut  
VA-godkjent


Det ringformede betjeningsgrepet er egnet til brukere med nedsatt funksjonsevne. Den lange svingbare tuten gjør det enklere for sittende brukere å nå vannet. Tuten kan svinges til siden dersom den er i veien.

Symboler for varmt og kaldt vann kan ses fra både sittende og stående stilling. Skoldningssikringen hindrer at vanntemperaturen overstiger 40°.

Automatisk mengdebegrensning for vanntilførsel for liten og stor vannmengde. Grepet er fjærbelastet slik at grepet går tilbake til 40° og normal vannmengde når grepet slippes.



Vasken er relativt grunn og gjør det derfor mulig for en rullestolbruker å kjøre helt inn under vasken.



Vasken er bagtil forsynet med en hulkel, der forhindrer vand i at løbe ned bag vasken.



Den ergonomiske vasken har avrundede kanter som er komfortable å gripe fatt i og støtte seg til.

## Toalettstøtter

MÅL  
MONTERING  
TILBEHØR

S. 14-15



Ergonomisk design gir et fast og behagelig grep, samt en god fornemmelse av hvor støtten slutter.

De mange ulike typene toalettstøtter gir sikkerhet til både den selvhjulpne bruker og pleieren.

Toalettstøttene er produsert med en Rilsan<sup>®</sup>-belagt overflate som er behagelig å ta på, lett å rengjøre og som gir god beskyttelse mot rust.

Støttene fås høyderegulerbare eller til fastmontering. De er oppfellbare, slik at de ikke behøver å ta opp plass i rommet når de ikke er i bruk.



#### ↓ Høyderegulerbar toalettstøtte

**R1110000** Høyderegulerbar, 150 mm  
NRF nr: 6191643

Lengde: 850 mm.  
I oppfelt stilling: 200 mm.  
Maks. belastning: 120 kg.  
Monteringssett til massiv mur medfølger.



#### ↓ Høyderegulerbar toalettstøtte med ben

**R1111000** Med ben, høyderegulerbar, 145 mm  
NRF nr: 6191644

Lengde: 850 mm.  
I oppfelt stilling: 155 mm.  
Maks. belastning: 135 kg.  
Monteringssett til massiv mur medfølger.



#### ↓ Høyderegulerbar toalettstøtte på frittstående gulvsøyle

**R1161000** Høyderegulerbar, 670 mm

Lengde: 850 mm.  
Maks. belastning: 120 kg.  
Monteringssett til gulv medfølger.

Velegnet dersom:

- veggen ikke er stabil
- avstanden mellom vegg og toalett er mer enn 700 mm
- veggmontering ikke er mulig



#### ● Toalettstøtte

**R1100000** Toalettstøtte  
NRF nr: 6191642

Lengde: 850 mm.  
I oppfelt stilling: 185 mm.  
Maks. belastning: 120 kg.  
Monteringssett til massiv mur medfølger.



#### ● Toalettstøtte med ben

◀ **R1101000** Høyde: 850 mm  
NRF nr: 6191641  
**R1102000** Høyde: 800 mm  
NRF nr: 6191677

Lengde: 850 mm.  
I oppfelt stilling: 140 mm.  
Maks. belastning: 135 kg.  
Monteringssett til massiv mur medfølger.

◀ Kan justeres vertikalt

● Fastmontert



#### Armstøtte til montering på toalett

◀ **R1170000** Med toalettsete R37  
NRF nr: 6191649  
**R1171000** Uten toalettsete  
NRF nr: 6191651

Kan enkelt og hurtig monteres på toalettet.  
De polstrede håndtakene gir komfort til hender og armer.  
Armstøttene kan felles opp individuelt.  
Leveres med feste BL1999.

Anbefales kun til følgende toalettseter: R26, R27, R28, R29, R30, R36, R37 eller R38.

Armstøttene er velegnet til personer med behov for lettere støtte under toalettbesøk. I forbindelse med for eksempel forflytninger fra rullestol anbefales veggmonterte toalettstøtter.

**Materialer:** Rilsan<sup>®</sup>-belagt stål, ekstrudert aluminium, plast

## Toalettseter

MÅL  
MONTERING  
TILBEHØR

S. 14-15

Alle mennesker er forskjellige. Toalettseter fra Pressalit Care tar hensyn til disse forskjellene. Derfor tilbyder vi også forhøyede og skråstilte utgaver.

Alle våre modeller passer til de fleste alminnelige toalettskåler.

Pressalit Cares ergonomiske seter er både funksjonelle og pene å se på.

De er produsert i herdet plast av høy kvalitet. Hvilket gjør dem ekstremt holdbare og enkle å rengjøre.

De solide hengslene i rustfritt stål gir en følelse av sikkerhet og stabilitet.



For å øke stabiliteten anbefales det å montere Dania og Colani med institusjonsfeste BV2999/BV3999 med gjennomgående stang.



Styrebufferne sikrer at setet sitter helt fast i toalettskålen og gir mer stabilitet ved sideveis belastning, som for eksempel ved forflytning til og fra en rullestol. Styrebufferne kan stilles inn slik at de griper fast på innsiden eller på utsiden, avhengig av toalettskålens form.



Slitesterke, rengjøringsvennlige fester.

**Dania**

**R27xxx**  
**R37xxx**

**R28000**  
**R38000**


- 000: Hvit
- 035: Rød
- 108: Mørkeblå

Dania uten lokk, med feste  
Dania med lokk og feste  
NRF nr: 6191647  
Dania uten lokk, med åpen front og feste  
Dania med lokk, åpen front og feste

Et anatomisk velformet sete som er egnet til de fleste. Sideveis forflytninger er enkle fordi setet er relativt flatt. Lokket er godt å sitte på. I oppfelt stilling gir det god støtte til ryggen.

Dania fås også med åpen front. Noe som gjør det egnet som bidésete med lett adgang for en håndduj.

Leveres med universalfeste B82/B83. Kan også leveres med institusjonsfeste D92 eller tyverisikkert feste BZ7.

**Ergosit**

**R29000**  
**R30000**

Ergosit uten lokk, med feste  
Ergosit med lokk og feste

Stor, bred sitteflate og gode støtteflater. Spesielt egnet til "store" voksne.

Leveres med institusjonsfeste D92.  
Kan også leveres med tyverisikkert feste BZ7.

**Colani**

**R26000**  
**R36000**

Colani uten lokk, med feste  
Colani med lokk og feste

Den kurvede skålformen støtter og stabiliserer bekkenregionen og er derfor egnet til barn (fra 6 års alderen) med for eksempel muskelsyksommer.

De forhøyede kantene er gode å holde fast i når man trenger å stabilisere balansen. Lokket er godt å sitte på. I oppfelt stilling gir det god støtte til ryggen.

Leveres med universalfeste B82/B83. Kan også leveres med institusjonsfeste D92 eller tyverisikkert feste BZ7.

**Forhøyede toalettseter, 50 mm**

**R21000**  
**R31000**  
**R23000**  
**R33000**  
**R43000**

Dania med åpen front, uten lokk  
Dania med åpen front og lokk  
Dania uten lokk  
Dania med lokk  
Dania med lokk og sprutskjerm  
NRF nr: 6191645

**R19000** Ergosit uten lokk  
**R20000** Ergosit med lokk

Leveres med spesialfeste.

Leveres med spesialfeste.

Dania R43000 leveres med sprutskjerm.  
Til andre Dania-seter kan sprutskjerm T9516 bestilles separat.

**Forhøyede toalettseter, 100 mm**

**R22000**  
**R32000**  
**R24000**  
**R34000**

Dania med åpen front, uten lokk  
Dania med åpen front og lokk  
Dania uten lokk  
Dania med lokk  
NRF nr: 6191646

Leveres med spesialfeste.

Dania 100 mm leveres med sprutskjerm T9515.

**Forhøyet, skråstilt toalettsete, 50/100 mm**

**R35000**

Dania skråstilt toalettsete med lokk

Leveres med spesialfeste.

Dania 50/100 mm leveres med sprutskjerm T9515.

**Materialer:** Herdet plast, rustfritt stål  
**Maks. belastning: Seter:** 250 kg. **Forhøyede seter:** 150 kg

## Toalettskåler



Sittehøyden og toalettskålens form kan være avgjørende for at noen brukere skal kunne sitte stabilt på toalettet.

Et toalett i standard høyde kan for mange være vanskelig å sette seg på eller reise seg fra. I slike situasjoner kan man derfor velge et høyt toalett eller en vegghengt skål montert i hensigtsmessig høyde.



### Vegghengt toalett

- ◀ **R2090000** Toalett, 700 mm  
NRF nr: 6191648
- R2091000** Toalett, 550 mm

En 700 mm vegghengt skål anbefales til badrom der det foretas forflytninger fra en rullestol. En lang skål gir også bedre plass til pleierne.

Et vegghengt toalett gir mulighet for montering i individuell høyde. Under toalettet er det plass til rullestolens fotstøtter og pleierens føtter. Enklere rengjøring av gulv.



### Gulvstående toalett

- R2092000** Toalett, høy modell, S-lås

Sittehøyde uten toalettsete: 460 mm.

Leveres med dobbel skylling, innstilt til 3/6 liter. Kan omstilles til 2/4 liter.



### Gulvstående toalett

- ◀ **R2095000** Toalett, standard høyde, S-lås
- R2096000** Toalett, standard høyde, P-lås

Sittehøyde uten toalettsete: 420 mm.

Leveres med dobbel skylling, innstilt til 3/6 liter. Kan omstilles til 2/4 liter.

Fås også med fast enkel skylling, innstilt til 4 eller 6 liter.

**Materialer:** Porselen

## Klappsete til dusj

MÅL  
MONTERING  
TILBEHØR

S. 14-15



For noen brukere er det å kunne sitte mens de dusjer et spørsmål om sikkerhet. Klappsetet er designet til montering i dusjområdet og kan enkelt klappes opp og ned etter behov.

Sete og rygg kan lett monteres av ved rengjøring.

Klappsetet er utformet slik at vannet renner av.

Veggfeste og ben er produsert i Rilsan<sup>®</sup>-belagt og rustfritt stål for ekstra styrke. Rilsan<sup>®</sup>-belegget gir god beskyttelse mot rust, er behagelig å ta på og lett å rengjøre.



### Ryggstøtte til klappsete

- R1651000** Ryggstøtte



### Klappsete

- R1600000** Sete  
NRF nr: 6191656

I oppfelt stilling: 197 mm.

Maks. belastning: 125 kg.



### Klappsete med ben

- R1602000** Sete  
NRF nr: 6191659

I oppfelt stilling: 250 mm.


Maks. belastning: 125 kg.

**Materialer:** Rustfritt stål, Rilsan<sup>®</sup>-belagt stål, plast

## Håndgrep

MÅL  
MONTERING  
TILBEHØR

S. 14-15

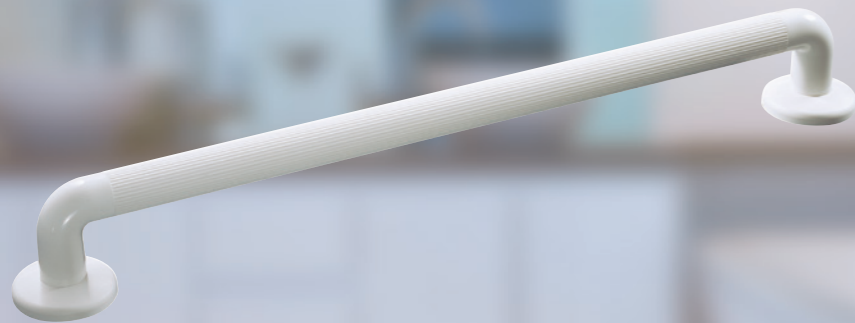

Håndgrepssystemet i ABS-plast gir et godt grep i enhver situasjon. Det kan brukes på badet og andre steder man har behov for støtte. Grepene kan kombineres og plasseres slik at de passer til den enkelte bruker.

Materialet er gjennomfarget slik at riper og alminnelig slitasje ikke ses.

Grepene er 32 mm i diameter og ligger derfor godt i hånden.


Avstanden fra vegg på 52 mm muliggjør et godt grep.



Dekk-kopp klikkes på veggrosetten etter montering på vegg og skjuler derfor skruene.

Håndgripen har en gripefast, rillete overflate.

Håndgrep i ABS-plast kan settes sammen i utallige kombinasjoner og tilpasses ønskede mål.

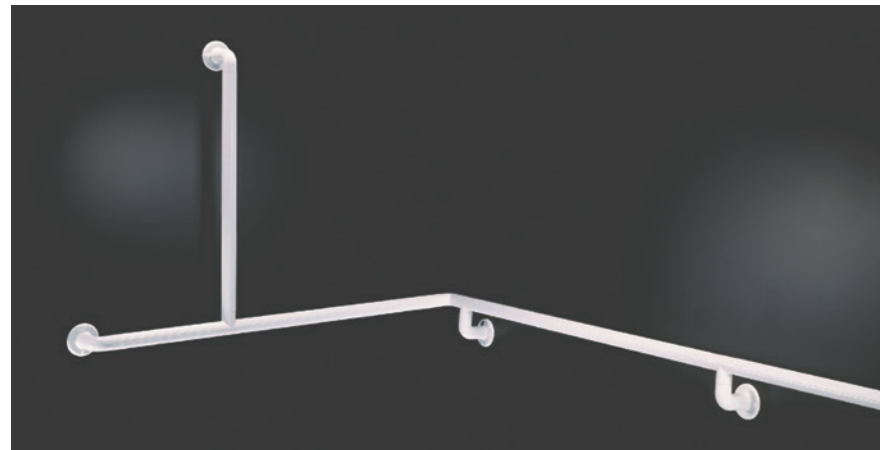

**Materiale:** ABS-plast  
**Maks. belastning:** Ved spennvidde opp til 600 mm: 100 kg

**Farger:** ○ 000: Hvit  
● 108: Mørkeblå



## Håndgrep med dekk-kopp

<b>R1351xxx</b>	153 mm. Eksklusive skruer og plugg	NRF nr: 6191664
<b>R1352xxx</b>	306 mm. Eksklusive skruer og plugg	NRF nr: 6191665
<b>R1353xxx</b>	459 mm. Eksklusive skruer og plugg	NRF nr: 6191666
<b>R1354xxx</b>	612 mm. Eksklusive skruer og plugg	NRF nr: 6191667
<b>R1451000</b>	153 mm. I blisterpakning, inklusive skruer og plugg	
<b>R1452000</b>	306 mm. I blisterpakning, inklusive skruer og plugg	
<b>R1453000</b>	459 mm. I blisterpakning, inklusive skruer og plugg	
<b>R1454000</b>	612 mm. I blisterpakning, inklusive skruer og plugg	



## Vinkelhåndgrep

<b>R1364xxx</b>	Høyre, 90°, 600 x 600 mm
<b>R1374xxx</b>	Venstre, 90°, 600 x 600 mm
<b>R1365xxx</b>	Høyre, 135°, 450 x 450 mm
<b>R1375xxx</b>	Venstre, 135°, 450 x 450 mm



## Rørstykker

<b>R1315xxx</b>	81 mm
<b>R1314xxx</b>	234 mm
<b>R1313xxx</b>	387 mm
<b>R1312xxx</b>	540 mm

Rørstykker kan leveres i spesiallengder på opp til maks. 612 mm - og bygges lenger ved hjelp av T-stykker.



## Fittings

<b>R1320xxx</b>	Veggrosett med T-stykke og tapp*
<b>R1321xxx</b>	Veggrosett med 90° vinkel og tapp*
<b>R1324xxx</b>	Veggrosett med 90° vinkel, tapp og dekk-kopp
<b>R1325000</b>	Tapp
<b>R1335xxx</b>	45° vinkel med tapp
<b>R1340xxx</b>	T-stykke uten tapp
<b>R1345xxx</b>	90° vinkel uten tapp

\*) Leveres uten

## Sammenstilling av håndgrep

Rørstykker og fittings limes sammen med ABS-lim. Pressalit Care anbefaler Cyanolit (Pressalit Care nr. T4654).

# Måltegninger

### Oppheng til vask

**R1210**      **R1214**

### Toalettstøtter

**R1100**      **R1110**      **R1161**

**R1101**  
H: 850 mm

**R1102**  
H: 800 mm

**R1111**

**R1170**  
**R1171**

### Håndvask og armatur

**R2051**      **RT622**

**R2050**

### Toalettseter

**R27**      **R29**      **R26**

**R37**      **R39**      **R36**

**R28**      **R38**

**R35**      **R21**      **R22**

**R31**      **R32**

**R23**      **R24**

**R33**      **R34**

**R43**      **R34**

**R19**      **R20**

### Toalettskåler

**R2090**      **R2091**

**R2096**      **R2095**      **R2092**

### Håndgrep

**R1351**      **R1451**

**R1352**      **R1452**

**R1353**      **R1453**

**R1354**      **R1454**

**R1365**      **R1375**

**R1320**      **R1321**      **R1324**

**R1325**      **R1340**      **R1345**      **R1335**

**R1364**      **R1374**

### Klappseter til dusj

**R1651**      **R1602**

**R1600**

# Montering og tilbehør

### Fleksible vann- og avløpssystemer

Høyderegulerbare oppheng til vask krever fleksible vann- og avløpssystemer. Det er viktig at vanninstallasjonene er plassert riktig. Monteringsveiledning følger med de enkelte produktene.

**Fleksibelt vann- og avløpssystem**

**R2061** 3/8"/500 mm  
**R2065** 3/8"/700 mm

Vann- og avløpsslanger er VA-godkjent

Vann- og avløpsslengene kan leveres i spesialmål.

Monteringshøyden er bl.a. tilpasset til fotstøtter på rullestoler.

R2061: A = T4604      R2065: = T4627

Fleksible vann- og avløpssystemer kan suppleres med vannlås R2058 og vakuumventil R2059.

Pressalit Care anbefaler at vann- og avløpstilkoblinger på vegg er 90° vinkler som peker nedover.

### Plassering vann- og avløpssystem

R1214

### Monteringsopplysninger vedrørende toalettsete og fester

A-posisjon

B-posisjon

### Tilbehør

<b>Papirholder</b> <b>R1151</b> NRF nr: 6191653 Papirholder med fjær. Til alle modeller unntatt R1170 og R1171.	<b>Papirholder</b> <b>R1175</b> NRF nr: 6191655 Papirholder til R1170 og R1171. Kan monteres til høyre eller venstre.	<b>Frontgrep</b> <b>R1152</b> Til toalettstøtte	<b>Ryggstøtte</b> <b>R1153</b> Til toalettstøtte
<b>Standardfeste</b> <b>B82P999</b> Til Dania og Colani. Rustfritt stål.	<b>Institusjonsfeste</b> <b>D92999</b> Feste med gjennomgående stang. Monteres der det ønskes økt støtte i bakkant. Anbefales til Dania og Colani. Rustfritt stål.	<b>Tyverisikkert feste</b> <b>BZ7999</b> Rustfritt stål.	<b>Sprutskjerm</b> <b>T9515</b> 100 mm.
BV2 og B82: 100 mm bolt.		<b>Sprutskjerm</b> <b>T9516</b> 50 mm.	Sprutskjermene er enkle å ta av ved rengjøring eller utskiftning. Materiale: transparent kunststoff.

### Vannlås

**R2058**  
Til fleksibelt avløpssystem.

### Vakuumventil

**R2059**



# PRESSALIT® CARE

*Nedsatt funksjonsevne behøver ikke begrense et menneskes utfoldelse. I mer enn 35 år har keep living-filosofien vært styrende for Pressalit Cares utvikling av fleksible løsninger til kjøkken og bad for mennesker med handicap.*

*Pressalit Care er med sin forskningsbaserte viten ledende innen spesielløsninger til kjøkken og bad, og rådfører i dag kunder over hele verden.*

*Grunnleggende respekt for enkeltmenneske og dets muligheter avspeiler seg også i forhold til samfunnet og omgivelsene virksomheten er en del av. Hos Pressalit er Corporate Social Responsibility (CSR) dypt forankret i virksomhetens strategi og verdier, og utgjør retningslinjene for alle deler av organisasjonen.*

*Pressalit Care har hovedkontor i Danmark.*

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

## Distributør i Norge



# FUNKSJONSUTSTYR

BAD & KJØKKEN

### Funksjonsutstyr AS

Martin Linges vei 25  
0692 Oslo  
Norge

**Tlf:** +47 23 38 00 00

**Fax:** +47 23 38 00 05

**E-mail:** [firmapost@funksjonsutstyr.no](mailto:firmapost@funksjonsutstyr.no)

**Web:** [www.funksjonsutstyr.no](http://www.funksjonsutstyr.no)

