


MOTALA MC 2000_{NAV}



MOTALA MC2000 FORVANDLER DITT HJEM & LIV


Motala gir deg tilgang til hele din bolig bare ved et trykk på en knapp. Den leveres som hel eller halv sjakt, og løfter inntil 500 kg eller 6 personer mellom 1 og 15 m. Halvsjakt er begrenset til 3 meter løftehøyde.

Med unntak av at den i henhold reglene må kjøres med påholden knapp, ser den både ut som og brukes som en vanlig heis. Løfteplattformen har markedets beste forhold mellom yttermål og innermål; Minst på utsiden, størst på innsiden. Den er meget driftssikker med 10 års garanti på drivsystemet, og har lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Motala kan installeres i de fleste hjem uten å kreve omfattende ombygging av boligen. Skulle strømmen gå i boligen vil batteridrift slå inn og sørge for at man ikke blir stående fast mellom to etasjer.

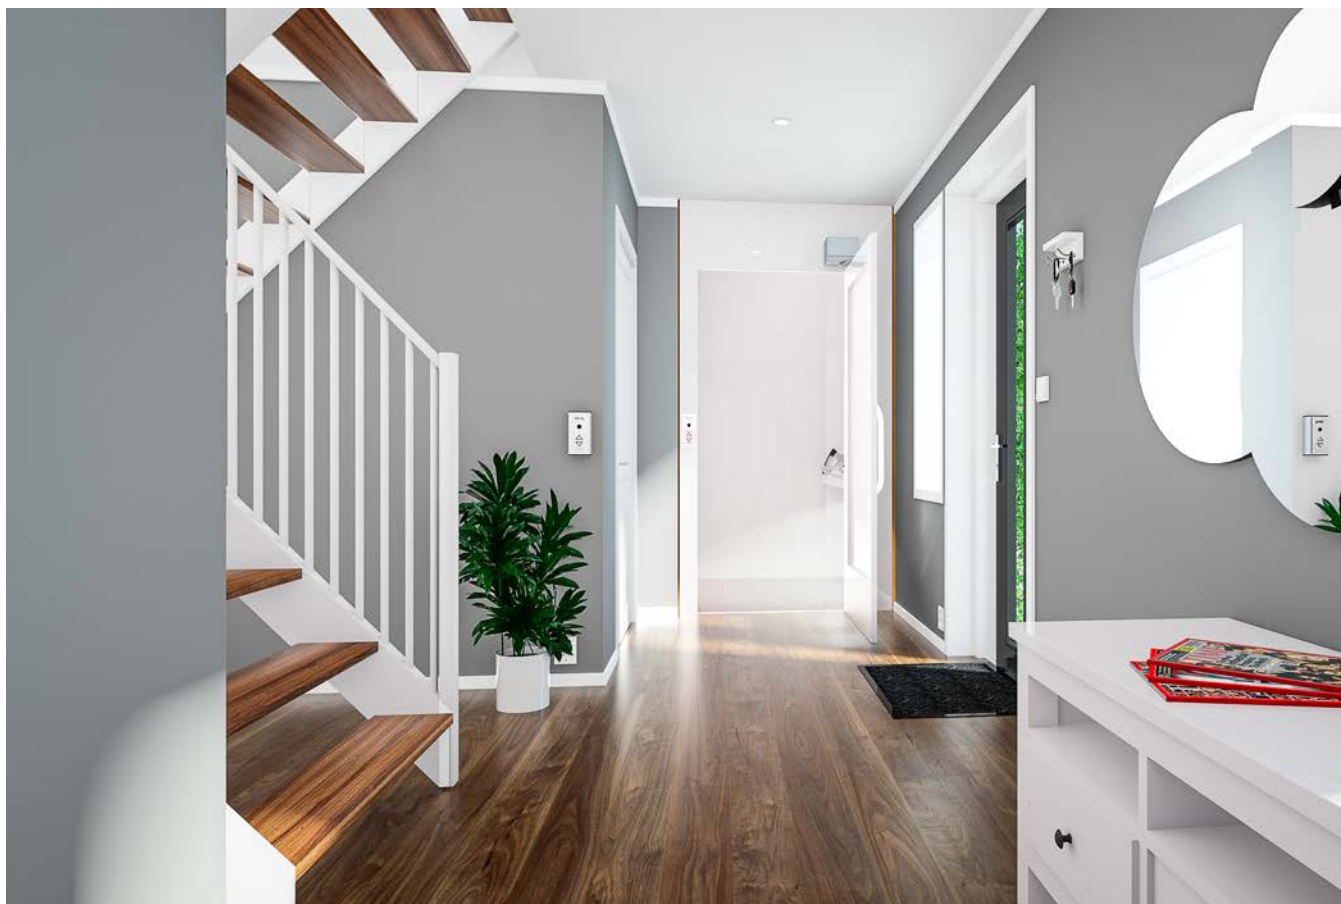

MOTALA MC2000 I STANDARD NAV UTGAVE

Motala leveres i standard NAV utførelse med hvite sjaktvegger uten glass. Dørene er utstyrt med glass. Automatiske døråpene er også standard. Gulvet er et gråspraglete og slitesterkt industribelegg. Håndløpere og trykknapper er i børstet stål. Motala er enkel å bruke med store og berøringsfølsomme knapper. Den leveres i fire ulike størrelser. Ved behov kan den også utstyres med trådløse tilkallingstablå. Se video av løfteplattformen her: <https://youtu.be/GbtXLbTxEEI>

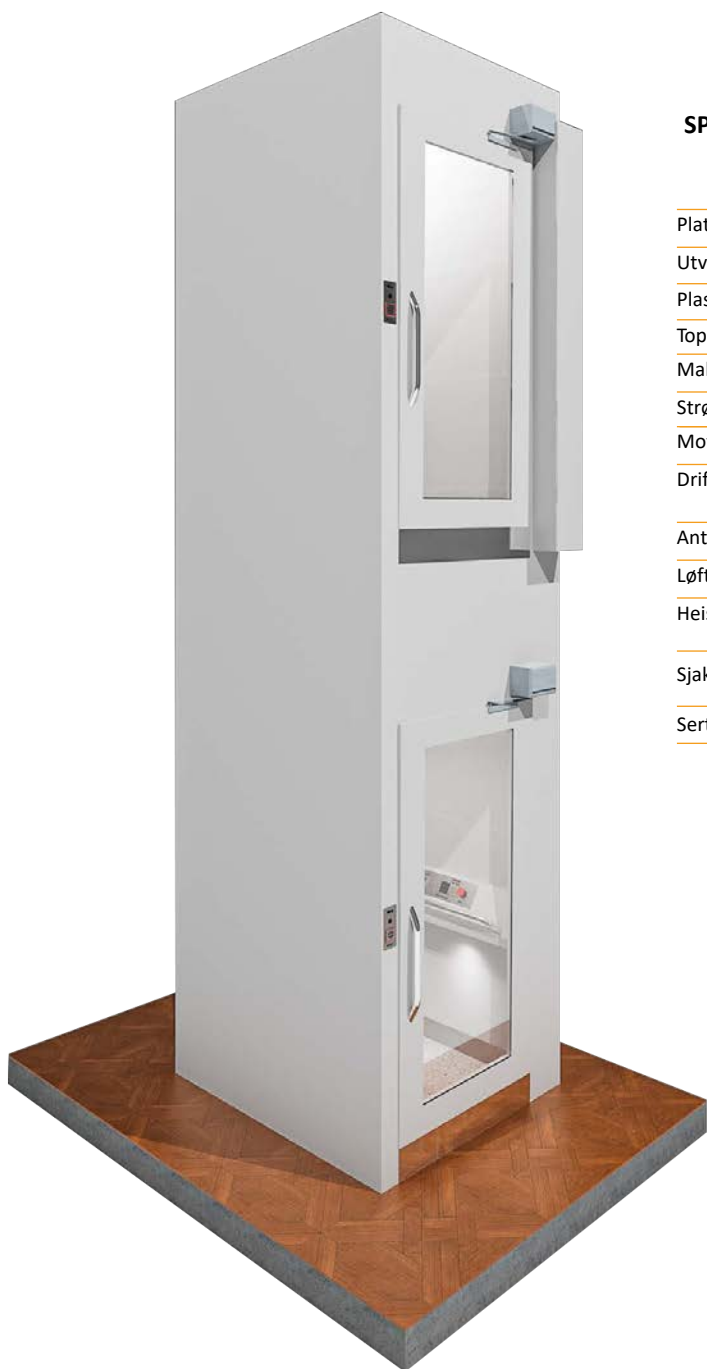

SPESIFIKASJONER

Bredde x dybde i mm.

| | Str.1 | Str.2 | Str.3 | Str.4 |
|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Plattformstørrelse | 1120x1480 | 1120x1680 | 1220x1480 | 1220x1680 |
| Utvendig sjaktmål | 1250x1560 | 1250x1760 | 1350x1560 | 1350x1760 |
| Plassbehov | 1280x1590 | 1280x1790 | 1380x1590 | 1380x1790 |
| Topp høyde | Min. 2130 mm (hel sjakt)/1300 mm (halv sjakt) | | | |
| Maks. last | 500 kg, inntil 6 personer | | | |
| Strøm | 1 fas 10A | | | |
| Motoreffekt | 0,75 kW | | | |
| Drift | Kapslet, tvangstyrt kjededrift med livstidssmurt tannhjuls motor | | | |
| Antall stopp | 2-6 | | | |
| Løftehøyde | Inntil 15 meter. Halvsjakt er begrenset til 3 meter løftehøyde. | | | |
| Heissjakt | Frittstående og selvbærende. Krever ikke konvensjonell heissjakt | | | |
| Sjaktgrop | Dybde 60 mm, alternativt kan heisen plasseres på gulv og leveres med rampe for av/påkjøring | | | |
| Sertifisering | I henhold til Maskindirektivet, 2006/42/EC | | | |



Standard gray 304038